



MB-G1000



OPTIONS

- ATTACHE
- KIT AMÉLIORATION PRÉHENSION INTERNE DES PINCES
- KIT DE LAMES EXTERNES PLUS ROBUSTES MULTIFONCTION
- KIT SOULÈVEMENT BASCULANT AVEC PROFILS EN CAOUTCHOUC
- KIT COUVERTURE CONFINEMENT PINCES
- KIT PIÈCES DE RECHANGE
- GARANTIE 24 MOIS

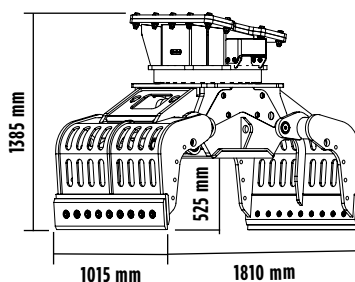

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENGIN DE CHANTIER	 $\geq 18 \leq 25$ Ton
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (GRIFFES FERMÉES)	0,44 m ³ / 440 L
DEBIT DE ROTATION	40 ÷ 70 l/min.
DEBIT D'HUILE (OUVERTURE/ FERMETURE)	70 l/min.
PRESSION DE ROTATION	> 220 bar
PRESSION (OUVERTURE/FERMETURE)	300 ÷ 400 bar
POIDS	1,615 Ton
ROTATION	360°

DOMAINES D'APPLICATION



CHANTIERS
URBAINS



PORTS ET
TERMINAUX DE
MARCHANDISES



CARRIÈRES



CENTRES DE
RECYCLAGE



DÉPLACEMENT
ET SÉPARATION
MATÉRIAU



CANALISATIONS



RÉHABILITATION DE
L'ENVIRONNEMENT