


MB-G1000

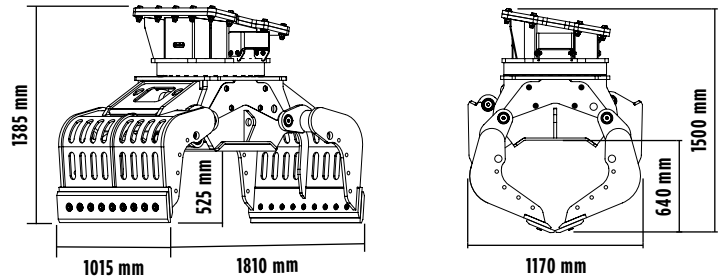

AKCESORIA

- ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
- ZESTAW ULEPSZAJĄCY WEWNĘTRZNY UCHWYT SZCZĘKI
- ZESTAW DODATKOWYCH OSTRZY WIELOFUNKCYJNYCH
- ZESTAW PODNOSZENIA /PRZECHYLANIA Z GUMOWYMI PROFILAMI
- ZESTAW DO OSŁONY CHYWTANEGO MATERIAŁU
- ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH
- GWARANCJA 24 MIESIĘCY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZALECANA MASZYNA OPERACYJNA	 $\geq 18 \leq 25$ Ton
ŁADOWNOŚĆ (KLESZCZE ZAMKNIĘTE)	0,44 m ³ / 440 L
OBCIĄŻENIE OBROTU	40 ÷ 70 l/min.
PRZEPŁYW OLEJU PRZY OBRODZIE (MIN/MAX)	70 l/min.
CIŚNIENIE PRZY OBRODZIE	> 220 bar
CIŚNIENIE ZAMKNIĘCIA (MIN/MAX)	300 ÷ 400 bar
CIĘŻAR	1,615 Ton
OBRÓT	360°



OBSZARY ZASTOSOWANIA



MIĘSKIE PLACE
BUDOWY



PORTY I TERMINALE
TOWAROWE



KAMIENIOŁOMY



CENTRA RECYKLINGU
I SEGREGACJI
MATERIAŁÓW



KOMPOSTOWANIE I
NAKLADY



RUROCIĄGI I
KANALIZACJE



UTRZYMANIE
TERENÓW ZIELONYCH,
ROLNICZYCH I LEŚNYCH

Podane dane nie są wiążące, jako że producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w maszynach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Dane dotyczące ciężaru koparek są orientacyjne i mogą podlegać zmianom.

Rev. 2021 / 09



WWW.MBCRUSHER.COM