



MB-G1000

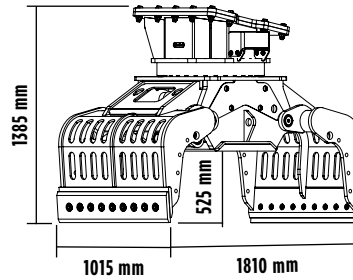


ACESSÓRIOS

- ENGATE
- KIT MELHORIA DE GARRA INTERNA DAS PINÇAS
- KIT ADIÇÃO DE LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS
- KIT ELEVAÇÃO BASCULANTE COM PERFIS DE BORRACHA
- KIT COBERTURA DE CONTENÇÃO DAS PINÇAS
- KIT PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- GARANTIA DE 24 MESES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA OPERACIONAL

 ≥ 18 ≤ 25 Ton

CAPACIDADE DE CARGA (GARRAS FECHADAS)

0,44 m³ / 440 L

FLUXO ROTAÇÃO

40 ÷ 70 l/min.

FLUXO OLIO (ABERTA/FECHADA)

70 l/min.

PRESSÃO ROTAÇÃO

> 220 bar

PRESSÃO (ABERTA/FECHADA)

300 ÷ 400 bar

PESO

1,615 Ton

ROTAÇÃO

360°



ÁREAS DE APLICAÇÕES



AMBIENTES INDUSTRIAIS



PORTOS E ESCALAS DE MERCADORIAS



PEDREIRAS



CENTROS DE RECICLAGEM



MOVIMENTAÇÃO E SEPARAÇÃO DE MATERIAIS



CANALIZAÇÕES



RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Os dados indicados não são vinculantes, já que o fabricante se reserva a possibilidade de aportar melhorias as seus próprios produtos a qualquer momento e sem aviso previo. As referencias ao peso da escavadeira são indicativas e podem ser objeto de modificações.